


HAMPUS HEAVY Vorabstreifer 9130

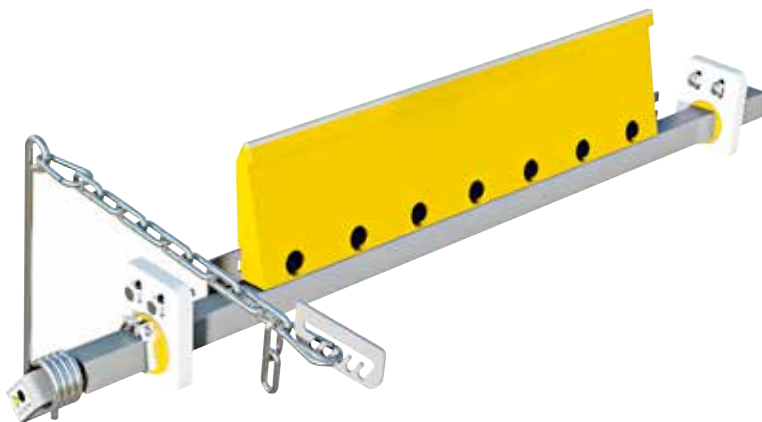

HAMPUS HEAVY VORABSTREIFER MIT HARTMETALLKLINGEN – Mit einem kräftigen Abstreifsegment für die Schwerindustrie.

Der Hampus Vorabstreifer 9130 hat dieselbe Grundkonstruktion wie das Standardmodell Hampus Vorabstreifer 9100, aber mit kräftigeren Abstreifsegmenten für anspruchsvollere Anwendungen. Der Hampus Vorabstreifer 9130 wird erfolgreich im Bergbau und anderen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt.

Unser einzigartiger Federhebelarm sorgt dafür, dass der richtige Druck auf das Band aufrechterhalten wird, was den Service vereinfacht und den Wartungsbedarf verringert. Der Vorabstreifer wird an der Förderrolle angebracht, direkt unter dem Materialfluss.


Für Antriebsrollen mit $\varnothing$ 220-630mm empfohlen.



Außer der Standardhöhe von 175 mm werden niedrigere Abstreifsegmente für einen kompakteren Einbau angeboten



*Doppelsegment in zwei Höhen.
Wird empfohlen bei Problemen mit Bandwanderung.
Art.-Nr. 9131-DH H =175, doppelt rechts
Art.-Nr. 9131-DV H =175, doppelt links
Art.-Nr. 9131-140-DH H =140, doppelt rechts
Art.-Nr. 9131-140-DV H =140, doppelt links*

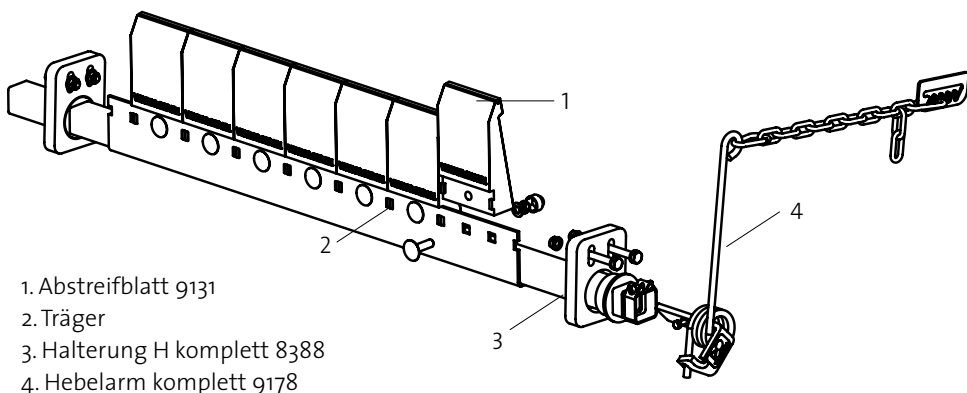

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert.
Alternativ auch rostfrei oder pulverlackiert erhältlich.

Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten Hebelarmen geliefert.
Ab BB 1600 wird der Abstreifer mit der Halterung HD geliefert.


In Polyurethan eingegossenes Hartmetall.

Kompakte Abstreifsegmente 140 sowie Doppelsegmente
als Ergänzung anstelle des Standardsegments.

ABSTREIFSEGMENT

Art.-Nr. 9131 H=175 (standard)

Art.-Nr. 9131-140 H=140

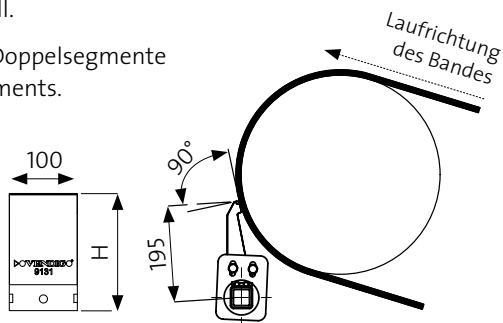

STANDARD ART.-NR.	BB	ANZAHL ABSTREIF- SEGMENTE	ABSTREIFBREITE	TRÄGERLÄNGE
9134	400	4	400	1100
9135	500	5	500	1200
9136	650	6	600	1300
9138	800	7	700	1500
9140	1000	9	900	1700
9142	1200	11	1100	1900
9144	1400	13	1300	2100
9146	1600	15	1500	2300
9148	1800	17	1700	2500
9150	2000	19	1900	2700

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.